

Adoucisseur WTL-20/25 Eau Chaude



DESSCRIPTIF

- Adoucisseur d'eau entièrement automatisé,
- Volume de résines de : 14 à 75 litres,
- Régénération chronométrique ou volumétrique,
- Boîtier de commande électronique ou électro-mécanique, norme CE,
- Vanne Fleck 4600 bronze, spéciale eau chaude,
- Programmation sauvegardée en cas de coupure de courant (eprom),
- Résines agréées par le Ministère de la santé,
- Double sécurité , anti débordement du bac à sel.




CARACTERISTIQUES GENERALES

- Vanne Bronze entièrement automatique, entrée et sortie en DN 25.
- Réglage de la dureté d'eau incorporé
- Régénération volumétrique, avec affichage du volume restant.
- Débit horaire : 3,2 m³/h
- Débit de détassage : 1,6 m³/h
- Pression de service : 1,4 à 8,5 bars
- Température d'utilisation : 10 à 65°C





EXEMPLE DE RACCORDEMENT

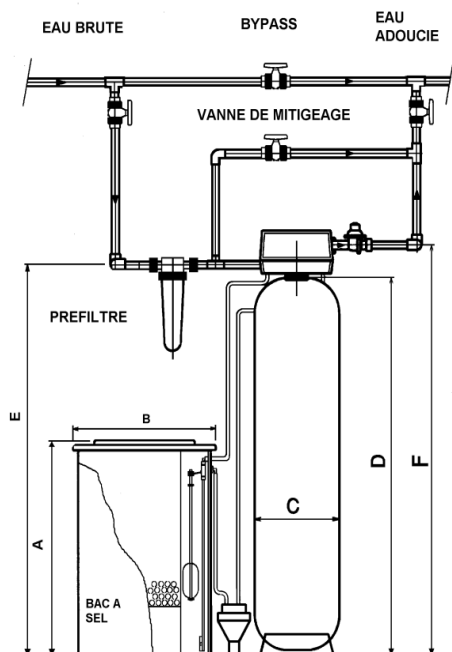

Mode SXT



- Mode Simplex
- Ecran LCD de grande taille avec rétroéclairage bleu
- Cycles ajustables
- Diagnostics
- Historique d'utilisation
- Option : 1 report d'état de régénération (contact libre de potentiel)

Adoucisseur WTL-20/25 EC		16	20	25	30	50	75
Données techniques							
Volume de résines	Litres	16	20	25	30	50	75
Pression de service min /max	bars	2/8					
Capacité nominale (par bouteille) à 5.5°F (3dH) de pouvoir d'échange	m3**F	88	110	137	165	275	412
	m3*dH	48	60	75	90	150	225
Débit nominal à TH 0°F à Δ P de 1 bar	m3/h	2.3	2.4	2.6	3.1	3.1	3.2
Débit max à TH 15 °F (8 dH) en eau adoucie avec une eau brute 35 °F (20 dH) à Δ P de 1 bar	m3/h	3.2	3.7	4.4	4.5	4.8	4.8
Consommation de sel par régénération	kg	2.5	3	3.5	4.5	7.5	11
Consommation de sel au m3 et °F	kg/m3**F	0.027					
Consommation de sel au m3 et dH	kg/m3*dH	0.05					
Dimensions							
Hauteur totale	mm	1090	1090	1310	1310	1570	1570
Diamètre de la bouteille	mm	160	210	260	260	260	340
Volume du bac à sel	litres	100	100	100	100	150	200
Hauteur du bac à sel	mm	680	680	680	680	800	1050
Diamètre du bac à sel	mm	480	480	480	480	530	530
Données de raccordement							
Raccordement à la canalisation	DN	20 ou 25					
Evacuation	DN	12					
Raccordement réseau électrique	V / Hz	230 / 50-60					
Indice de protection		IP54					