

Adoucisseur WTL-Mono EC



DESSCRIPTIF

- Adoucisseur d'eau entièrement automatisé,
- Volume de résines de : 04 à 30 litres,
- Régénération chronométrique ou volumétrique,
- Boîtier de commande électronique, norme CE,
- Vanne Fleck 4600 bronze, spéciale eau chaude,
- Programmation sauvegardée en cas de coupure de courant (eprom),
- Résines agréées par le Ministère de la santé,
- Double sécurité , anti débordement du bac à sel.



CARACTERISTIQUES GENERALES


- Vanne Bronze entièrement automatique, entrée et sortie en DN 25.
- Filtration 25 microns inclus.
- Réglage de la dureté d'eau incorporé
- Régénération chronométrique, (volumétrique en option avec compteur bronze).
- Débit horaire : 3,2 m³ /h
- Débit de détassage : 1,6 m³ /h
- Pression de service : 1,8 à 8 bars
- Température d'utilisation : 10 à 65°C





EXEMPLE DE RACCORDEMENT

By-pass général

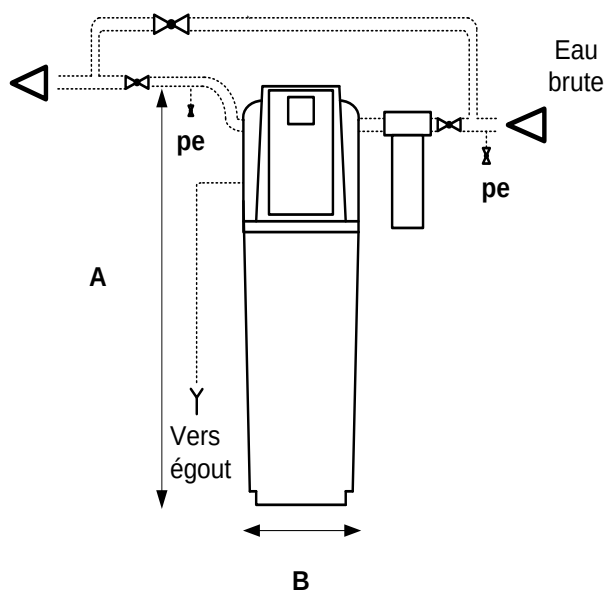

L'adoucisseur WTL- Mono EC est équipé :

- D'une bouteille de résines fibre de verre, 100% anticorrosion,
- De résines échangeuses d'ions à haut rendement,
- Une vanne de régulation 5 cycles, norme CE,
- Un réglage de dureté résiduelle proportionnel au débit d'eau consommé,
- Un by-pass pré-monté
- Un flotteur double sécurité,

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

* Sur demande le diamètre de raccordement peut être en DN 20

	WTL – Mono EC 04	WTL – Mono EC 10	WTL – Mono EC 18	WTL – Mono EC 20	WTL – Mono EC 25	WTL – Mono EC 30
Code article	E001000420	E001000421	E001000422	E001000423	E001000424	E001000425
Diamètre de raccordement*	DN 25	DN 25	DN 25	DN 25	DN 25	DN 25
Volume de résines	04	10	18	20	25	30
Capacité d'échange (°f/m3)	20	55	90	110	137	150
Bouteilles	7*13	8x17	7*35	8x35	9x35	10x35
A - Hauteur en mm	460	806	1110	1238	1238	1238
Profondeur mm	400	568	400	568	568	568
B - Largeur en mm	230	328	240	328	328	328
Poids en kg	12	15	20	25	30	35



WTLux
12 Rue des Joncs
L-1818 HOWALD

Tel : +352 20 80 36
Mail : contact@wtlux.lu
Site : www.wtlux.lu