



## Filtre autonettoyant Geno MX - Fileté



### DESSCRIPTIF

- Filtre de protection avec rétrolavage manuel selon la norme EN806-2.
- Filtration amont pour applications collectives ou industrielles.
- Débit adapté aux collectivités et industries : débit de 8,5 à 27 m<sup>3</sup>/h
- Modèle : lavage manuel
- Finesse de filtration 90 / 100 µm
- Système de lavage du filtre à contre courant
- Tamis filtrant permanent et nettoyable




### CARACTERISTIQUES GENERALES

- Filtre auto-nettoyant à tamis permanent, finesse de filtration de 90-100 microns,
- Fourniture d'eau en continu, même pendant les périodes de lavage
- Système de lavage à contre courant :  
-Mode manuel : lavage à contre courant par simple rotation du volant,
- Manomètres de contrôle
- Pression de service : de 2,5 à 10 bars



## EXEMPLE DE RACCORDEMENT

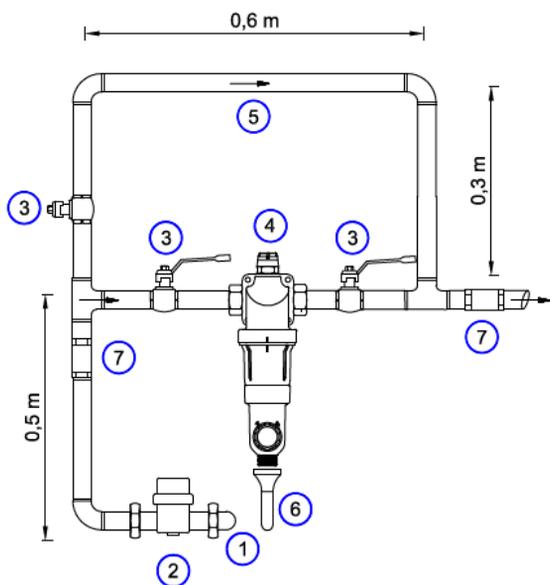

- 1 - Arrivée d'eau
- 2 - Compteur
- 3 - Vannes
- 4 - Filtre autonettoyant
- 5 - By-pass
- 6 - Egout
- 7 - Clapet anti retour

Type	Raccord	Débit (m <sup>3</sup> /h) à 0,2 bars	Débit (m <sup>3</sup> /h) à 0,5 bars	Longueur hors tout sans raccords (mm)	Longueur hors tout avec raccords (mm)
GENO MX DN 25	1"	8,5	13	190	276
GENO MX DN32	1'1/4"	12	18,5	190	281
GENO MX DN40	1'1/2"	22	30	206	342
GENO MX DN50	2"	27	38,5	206	323

Pression nominale 16 bars  
 Température max : 90°C  
 Raccordement à l'évacuation min DN50



WTLux  
 12 Rue des Joncs  
 L-1818 HOWALD

Tel : +352 20 80 36  
 Mail : [contact@wtlux.lu](mailto:contact@wtlux.lu)  
 Site : [www.wtlux.lu](http://www.wtlux.lu)