

Filtre autonettoyant Geno MXA - Brides



DESSCRIPTIF

- Filtre de protection avec rétrolavage automatique équipé d'une unité d'entraînement intégrée et d'une commande à programmation libre, détection de fuite et contact sec.
- Filtration amont pour applications collectives ou industrielles.
- Débit adapté aux collectivités et industries : débit de 30 à 60 m³/h
- Modèle : lavage automatique
- Finesse de filtration 100µm (50, 200 ou 500 en option)
- Système de lavage du filtre à contre courant
- Tamis filtrant permanent et nettoyable




CARACTERISTIQUES GENERALES

- Filtre auto-nettoyant à tamis permanent, finesse de filtration de 100 microns,
- Fourniture d'eau en continu, même pendant les périodes de lavage
- Système de lavage à contre courant :
-Mode automatique : lavage à contre courant par programmation chronométrique, par différence de pression ou contact externe
- Manomètres de contrôle
- Pression de service : de 2,5 à 10 bars





EXEMPLE DE RACCORDEMENT

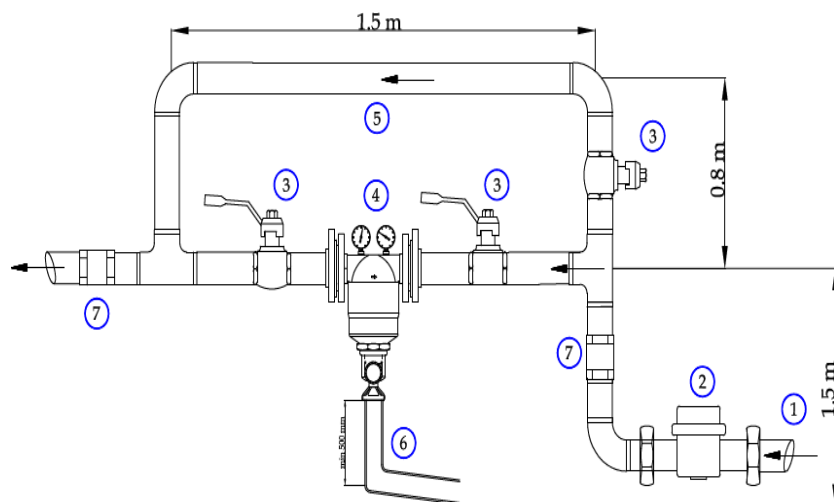

- 1 - Arrivée d'eau
- 2 - Compteur
- 3 - Vannes
- 4- Filtre autonettoyant
- 5 - By-pass
- 6 - Egot
- 7 - Clapet anti retour

Type	Raccord	Débit (m3/h) à 0,2 bars	Débit (m3/h) à 0,5 bars	Longueur hors tout sans contre brides (mm)
GENO MXA DN 65	brides	30	47	220
GENO MXA DN 80	brides	60	96,5	250
GENO MXA DN 100	brides	60	98	250

Pression nominale 16 bars

Température max : 90°C

Raccordement à l'évacuation min DN50

Branchement électrique 230 V, 50Hz