

Rampe de remplissage circuits fermés



DESSCRIPTIF

- La ligne de remplissage thermaliQ:FB2 sert au raccordement sûr et conforme d'une installation de chauffage à une installation d'eau potable.
- La ligne de remplissage protège l'eau potable contre les reflux d'eau du circuit de chauffage.
- Le réducteur de pression de la ligne de remplissage régule la pression de remplissage.
- La ligne de remplissage sert à la déminéralisation complète de l'eau brute lors du premier remplissage ou de l'alimentation d'appoint des installations de chauffage.
- La ligne de remplissage ne doit être intégrée qu'en position horizontale.
- L'eau servant au remplissage du circuit de chauffage sort du robinet d'arrêt côté entrée, traverse le collecteur d'impuretés puis s'écoule dans l'unité de disconnecteur.
- La déminéralisation complète élimine à peu près toutes les substances indésirables contenues dans l'eau d'arrivée. L'acide silicique et le gaz carbonique sont également extraits par filtration par les résines à lit mélangé.
- Le résultat de la déminéralisation complète est de l'eau pure.



CARACTERISTIQUES GENERALES



- Raccords : DN15
- Filetage : ½" AG
- Pression nom. Max. : 6 bars
- Débit : 1,3 m3/h à 1,5bar
- Température max. : 40°C



COMPOSANTS

- Ligne de remplissage
- Raccord vissé
- Disconnecteur
- Réducteur de pression
- Unité de préparation



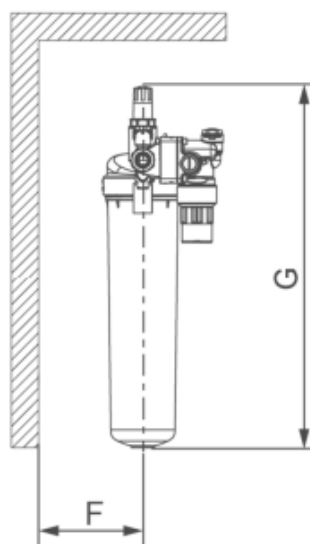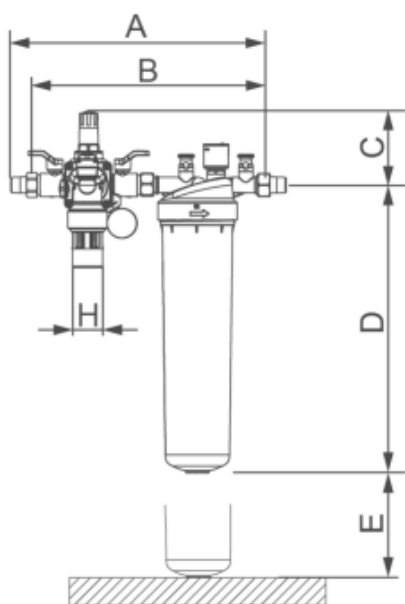

Type	Raccord	Débit (m3/h) à 1,5bar	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
Therma WTL-FB	1/2"	1,3	372	316	99	380	100	70	479	40

• **Accessoires :**

- Cartouche de remplissage desaliQ avec adaptateur de bouteille
- Cartouche de remplissage desaliQ sans adaptateur de bouteille
- Adaptateur de raccordement desaliQ
- Jeu de flexibles desaliQ
- Filtre fin pureliQ
- Dispositif de sécurité protectliQ
- Kit d'entretien
- Cartouche de remplissage desaliQ
- Batterie